電話機ラインアップ

EPH形12E-SD
ディジタル多機能電話機

EPH形24E-SD
ディジタル多機能電話機

EPH形36E-SD
ディジタル多機能電話機

EPH形24E-PF
アナログ用停電直通電話機

EPH形24E-PFI
ISDN用停電直通電話機

EPH形24E-HF
ハンズフリーヘッドセット
対応電話機

EPH形24E-HC
ハンドルコードレス
ディジタル多機能電話機

EPH形24E-SD
ディジタル多機能電話機
+EPH形48DSS装置E

EPH形IP-24D-
SDA 多機能電話機

EPH形IP-36D-
HFA 多機能電話機

EPH形IP-12H-
CT009D SIP電話機

EPH形IP-4H-
CT009S SIP電話機

PHS内線電話機ラインアップ

EPH-D5PSS
ラインキー付PHS

EPH-D6PS2S
カラーPHS

EPH-30DAS
卓上型PHS

EPH-D7PSS
簡易PHS

●特　長

- ラインキー搭載（8ボタン）
- 局線状態表示
- バイブレータ着信
- 内/外線着信鳴り分け
- リモートロック機能
- 内/外線着信鳴り分け
- ステップトーン
- 簡易メール機能
- カラー液晶ディスプレイ
- 文字拡大表示
- ラインキー搭載（12ボタン）
- W-VPN対応（公衆PHS対応）
- ハンズフリー機能
- 大型7色LED
- アンテナ内蔵
- 高速ハンドオーバ
- USB充電対応

サービス機能一覧

■一般機能:内線相互接続、ホットライン、短縮ダイヤル、リセットコール、リダイヤル、転送、不在転送、話中／不応答転送、□頭転送、保留、アッドオン、指令／会議、割込み、ピックアップ、コールウェイティング、不在案内、内線代表、キャンプオン、OGキューイング、緊急時連絡、グループ着信、IDコード、強制呼出、登録中サービス一括解除、トランク発信、LCR発信、自動トランク捕捉、分散着信、ダイレクトインライン(DIL)、ダイヤルイン(DI)、ダイレクトインダイヤル(DID)、局線着信、個別着信、停電直通切替、システム運用モード、専用線接続、専用線番号変換、専用線タンデム接続、一括発信、専用線アラーム監視、PBX間転送、VPN接続、ビハインドPBX、フッキング信号送出、出退表示、通話中ダイヤル送出、テナント、PB電話機、着信音識別、サービスクラス、ロックアウト、ハウラー音、3分予報音、保留音、ページング発信、トランク指定発信、接続規制、特定ダイヤル内線呼出、トランク相互接続、公専接続、専公接続、公公接続、公専公接続、モデムダイヤルイン、発信者番号表示、席替え、ナースコール連動、時刻修正装置連動、リモートPBXアクセス、局線自動応答メッセージ送出、トランク話中表示、ドアホン接続、トーキー接続、専用線発信ガイダンス送出、規制呼トーキー接続、外線不応答転送、共通線信号方式　**■VoIP機能:**IP多機能電話機、IP対応PHS接続装、SIP端末内線収容、SIP多機能電話機、デレフォニーユニット、音声符号化(G.711, G.729A)、エコーキャンセラ、帯域制御、IPトラヒック測定、PC-IPフォン、PC連動、簡易専用線　**■中継台:**局線発信着信、オペコール、リコール、内線接続、内線呼出、内線話中表示、アイドルフラッシュ、トランク指定接続、通話路分割、監視呼、シリーズコール、台間通話、簡易扱い、スルーダイヤリング、紐保留、依頼発信、ワンタッチ発信停止、中継台表示、内線状態表示、トランク状態表示、DN／DL表示、中継台着信応答履歴表示、オペコール着信数制限、料金即知　**■内蔵ACD機能:**均等分配、着信順応答、着信待ち合せ、優先着信制御、モニタ、割込み、待合せトーキー、あふれ呼トーキー、オーバーフロー転送、イントラフロー転送、待呼数表示、ペグカウント、発信者情報表示、統計情報帳票出力　**■MFT機能:**ストレートライン、パーチャルライン、仮想番号、内線ボタン、高機能内線ボタン、スピーカ、プリセレクション、オートダイヤル、メッセージウェイト(留守中着信)、オートリトライ、局線先取り発信、音声呼出、オフフック自動応答、転送完了、DISC (Disconnect)、キャンセル、不在メッセージ、着信音、着信ランプ、ハンズフリー、DSS、着信応答前表示、テナント名称表示、ルート名称表示、不在転送先表示、スライド表示、発信番号表示、ネーム表示、PS位置表示、ダイレクト番号変換切替、料金表示、ダイヤルイン番号名称表示　**■PHS機能:**着信音識別、着信未応答警告、着信不完了通知、長時間通話　、ロングフッキング、データ通信、PHS通話録音、PSデータダウンロード、ラインキー付PHS、卓上ディジタルコードレスホン、PHSナンバーポータビリティ、ローミング機能　**■ISDN機能:**ISDN局線接続、ISDN局線着信、料金情報通知、ISDN内線接続、ISDN内線端末呼出、コールウェイティング、通信中転送、三者通話、番号通知、ユーザ間情報通知、転送元番号通知、INSボイスワープ対応、迷惑電話おことわりサービス対応　**■SMDR機能:**SQLサーバ対応、複数収集局管理、月報集計、期締め管理、帳票出力　**■課金機能:**内線発課金、全内線集計、グループ記録、トータル料金集計、発信転送課金、通話明細、通話明細記憶、料金換算、料金切替、サービス料、割引、消費税、国際課金、専用線課金、課金計算ダイヤル指定、通話料金端数選択、タイミングスタート、IDコード料金管理、警報出力、クリアロック、ISDN料金通知課金、ビジネス集計リスト出力、課金リモート保守、減算課金　**■オフィスマネージメント機能:**音声メールシステム、FMSインテグレーション　**■保守機能:**内部トラヒック測定、障害、閉塞、リモート保守、局データバックアップ

※青字機能は基本ソフトウェアの他に別途オプションソフトウェアが必要になります。
※ハードウェアについては、機能によって必要な機器（基板など）構成が異なります。詳細は別途お問い合わせください。

お問い合わせ・ご相談はお気軽に　NTT東日本公式ホームページ　http://www.ntt-east.co.jp/office/

■仕様

			Netcommunity SYSTEM EP73（I） typeS	Netcommunity SYSTEM EP73（I）
交換方式	制御方式		蓄積プログラム制御方式	蓄積プログラム制御方式
	通話路方式		時分割PCM方式	時分割PCM方式
	中継方式（組み合わせ可能）		分散中継、ダイヤルイン（電話サービス：オプション）、ダイヤルインダイヤル、ダイヤルインライン、仮想番号、スルートランク、パーチャルトランク、ISDN(ダイヤルイン、ISDN着信サブアドレス	分散中継、ダイヤルイン（電話サービス：オプション）、ダイヤルインダイヤル、ダイヤルインライン、仮想番号、スルートランク、パーチャルトランク、ISDN(ダイヤルイン、ISDN着信サブアドレス
構造			壁面設置自立または19インチラック搭載	壁面設置自立型
回線容量（最大）*1	局線	アナログ	256	1,024
		INSネット64	128	384
		INSネット1500	8	16
	専用線	OD	128	1,024
		LD	128	512
		IPトランク(ch)	256	768
	内線IP	IP多機能電話機	384	1,536
		SIP電話機	384	1,536
		IP対応PHS接続装置	96	384
	内線	多機能電話機	512	2,048
		一般電話機	512	2,048
		局線中継台	8	24
	事業所用PHS	接続装置（親機）	256	512
		端末（子機）	5,000*2	5,000*2
トラヒック容量（1内線当たり）			6HCS	6HCS
冗長構成			1重	一重、二重
内線収容条件	一般電話機*3		600Ω以下	1,200Ω以下
	多機能電話機*4		単独接続：45Ω以下	単独接続：100Ω以下
環境条件			周囲温度：0～40℃　相対湿度：25～85%	周囲温度：0～40℃　相対湿度：25～85%
冷却方式			自然空冷	自然空冷
入力電圧*5			AC100V±10V	AC100V±10V/AC200V±20V
1立架の最大寸法	最大立架数		2立架	3立架
	幅（mm）		約430	約710
	奥行き（mm）		約290	約450
	高さ（mm）		約1,820 *6	約1,770（6段構成の場合2,090）*6
質量（Kg）*7			約92 *6	約203*6
技術基準適合認定番号			ACD05-0504001	ACD05-0502001

■外観

Netcommunity SYSTEM EP73（I） typeS	Netcommunity SYSTEM EP73（I）
■1立架	■1立架
■2立架	■3立架

*1 組み合わせおよびオプションの実装により最大数が変わります。　*2 ラインキー付きPHSと卓上コードレスホンの最大数は1,000台です。　*3 電話機の直流抵抗も含みます。　*4 36ボタンディジタル多機能電話機、停電直通電話機、ハンドルコードレスディジタル多機能電話機を除きます。　*5 立架単位に必要になります。
*6 バッテリキャビネット実装時の最大値です。　*7 立架単位の質量。蓄電池質量は含みません。

⚠安全上のご注意

●本商品ご購入後は、添付の「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。「取扱説明書」には、本商品をご購入されたお客さまや他の方々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本商品を安全にお使いいただくために守っていただきたい事項を記載しています。
●水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。

■コードレス電話機に関するご注意

●通話・通信できる範囲は、周囲の環境条件により異なりますが、接続装置から半径約100m（直線見通し距離）です。なお、接続装置とコードレス電話機、増設時のコードレス電話機同士などは十分離してご利用ください。●ディジタルコードレス電話機は、アナログコードレス電話機と比べて、通話品質が高くなっていますが、電波を使用している関係上、周囲の条件により雑音が聞こえることがあります。●ディジタルコードレス電話機は電波を使用している関係上、通常の手段を超える方法がとられた場合には、第三者が故意に通話内容を傍受するケースがまったくないとはいえません。十分ご留意のうえご使用ください。●コードレス電話機は水に浸けることや、浴室など湿気の多い所での長時間の使用は避けてください。●コードレス電話機は、充電方式を採用しています。お使いにならないときは、充電器に戻してください。●コードレス電話機に内蔵している専用の電池パックは消耗品です。使用頻度や種類にもよりますが、電池は概ね1～2年程度ご使用になれます。長時間充電してもすぐに電池の容量がなくなる場合は、新しい電池パック（オプション）をお求めのうえ、交換してください。●ご使用にあたっては、接続装置のアンテナを床面に対し垂直に立ててお使いください。●本商品を2セット以上ご使用になりますと、電波の相互干渉により正常に動作しないことがあります。ご使用になる場合は、十分距離をとるように気をつけてください。

■ご利用にあたって

●本商品はICなど電子部品を採用しているため、テレビ、ラジオ、アンプ、スピーカボックス、電気こたつ、電子レンジなど、電磁波や磁気の発生する機器のそばでのご利用は、雑音が発生したり、通信・通話が途中で切れるなどの原因となる場合がありますので、避けてください。●音声メールに保存されたメッセージは、個人情報にあたりますのでお取り扱いにはご注意ください。●本商品の仕様は国内向けとなっておりますので、海外ではご利用できません。●ISDN回線で128kbpsで通信中は、64kbpsで通信する場合の2倍の通信料となります。●Netcommunityは、NTT東日本の商標です。●本パンフレットに記載されているシステム構成図などは実際の構成などと異なる場合があります。●IP電話は停電時にはご利用いただけません。●本システム内線側の単体電話機・ISDN端末との接続点は、電話網の仕様と完全にはー致しないため、接続される通信機器によっては、正常に動作しないことがあります。●本商品の動作については、全ての環境での動作を保証するものではありません。●本商品には無料修理期間があります。詳しくは、商品に添付されている保証書をご覧ください。●無料修理期間後において、毎月決められた料金だけで安心してご利用いただける「定額保守サービス」をお勧めいたします。
※本パンフレットの記載内容については、NTT東日本の営業エリア（北海道、東北、関東・甲信越地区）のものです。※本パンフレットの記載内容は2013年3月現在のものです。※製品の外観、機能および仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。※印刷のため実物と多少色が異なる場合があります。

システムの企画・設計から運用・保守までNTT東日本の最先端技術でサポートします。

■遠隔システム診断・設定

電話回線を利用して、NTT東日本からのお客さまのシステムの状態を診断することもできます。万一の場合に備えて安心してシステムをご利用いただけます。
外線着信の際に鳴動する電話機を増やしたいなど、部品の追加を必要としないサービスの変更は、NTT東日本からの遠隔操作によりスピーディに行えます。

■まかせて安心。NTT東日本の保守サービス

定額保守サービス　お客さまに常に良好な状態で本装置をご利用いただくために、NTT東日本が用意した保守サービスです。毎月定額料金をお支払いいただくことにより、各種部品（コードレス電話機電池パックなどの消耗品を除く）の老朽化による故障修理などにかかる費用が無料となります。詳しくは販売担当者にお問い合わせください。
＊サービス範囲外の故障修理については、有料修理となります。
〔サービス概要〕：一般の故障時における修理サービス、・常に安定した機器の状態を保つ、定期点検サービス。
・周辺機器（パソコンに限る）のハードディスクを対象とした 定期交換サービス。

実費保守サービス　お客さまからのご要請により、本装置の修理、点検、調整を行うサービスです。修理、点検、調整に必要な費用はその都度必要となります。

●お問い合わせ・ご相談はお気軽に

ホームページ http://www.ntt-east.co.jp/

K12-6239【1303-1403】

NTT東日本

次世代ネットワーク対応
IP電話システム

Netcommunity SYSTEM EP73 I

規模で、コストで、効率で
そのビジネスにベストなIP環境を。

ひかり電話 オフィスAエース 対応
（電話サービス）

はじめてのIP導入からフルIP化まで、幅広い導入ニーズにお応えします。

「フルIP化でオフィス・コミュニケーションを刷新したい」
「既存の端末を活かしながら段階的にIP化したい」など、
導入ニーズに応じたシステム構築を可能にする、NTT東日本の「EP73(I)」。
オフィス単体から、各拠点を結ぶネットワーク構築まで、
企業に最適なコミュニケーション環境を実現します。

IPソリューション

IPのメリットを追求した、ベストなソリューションを提供

通信のトータルコストを削減

NTT東日本が提供する「ひかり電話オフィスA(エース)」のご利用で、全社的な通信コスト削減が可能。

◎通話時間が短い場合や割引サービスの加入状況などによっては削減にならない場合があります。

ひかり電話 オフィスA エース [電話サービス]

本社ー支店間(複数)での
音声通話料が
何人が何回かけても、
何時間でも、
NTT東日本エリアなら、

0円 ※1 ※2

◎本サービスのご利用には、「フレッツ 光ネクスト」(インターネット接続サービス)もしくは「ビジネスイーサ ワイド」のご契約が必要です(契約料、工事費、月額利用料がかかります)。なお、「Bフレッツ」、「フレッツ 光ライト」ではご利用いただけません。◎本サービスのご利用には、本サービスに対応したアダプタもしくは通信機器が必要です。※1 ご利用には、事前にグループ登録のお申し込みが必要です。グループ登録が可能な回線は、NTT東日本営業エリア内の同一契約者名義に限ります。なお、グループに「ひかり電話オフィスタイプ」「ひかり電話(基本プランのみ)」(いずれも電話サービス)を含める場合は、別途、グループ通話定額(有料)の契約が必要です。詳しくは販売担当者までお問い合わせください。※2 本サービスを同一契約者名義でご利用いただいている事業所間の音声通話料(NTT東日本の営業エリア内)が無料となります。

加入電話への音声通話料が東京ー札幌、大阪、那覇でも、
どこへでも、

全国一律/3分 **8.4円** ※3 (税込)

例えば、東京ー札幌なら、



※3 加入電話、INSネット、ひかり電話(電話サービス)への通話料は全国一律3分8.4円(税込)となります(プラン2の場合。他プランの場合は通話料が異なります)。携帯電話への通話などについては通話料が異なります。「テレビ電話」の通話料および「データコネクト」の通信料については料金が異なります。※4 県外(NTTコミュニケーションズ、100kmを超える通話)へ通話した場合。市内(NTT東日本)へ通話した場合は8.925円(税込)/3分、県内市外(NTT東日本、隣地・~20kmまでの通話)へ通話した場合は21円(税込)/3分となります。【いずれも平日 午前8時~午後7時の間に通話した場合】

IP NETWORK SYSTEM

Netcommunity SYSTEM EP73 I

順次IP化マイグレーション

オフィスニーズに応じたコニュニケーション環境を提供。

今すぐIP導入を進めたいお客様も、既存の通信インフラを活用しながら、段階的にIP化を図りたいお客様も、
それぞれ段階的にご要望に応じたコミュニケーション環境を構築できます。

既存インフラの有効活用

配線済みの既存インフラを活用して導入を進めることができます。新規配線の部分を減らすことにより、初期の導入費用を大幅に削減することができます。また、一般電話機やFAXなどの既存端末も流用することができます。



内線のIP化

フロア拡張・レイアウト変更時に内線IP化を実施。IP多機能電話機へ直接PCを接続することにより、配線コスト削減が図れます。



IPセントレックス化

本社と支社・営業所等の拠点間をIPで結ぶことにより、通信コストや管理コストの削減が図れます。
また拠点では、一般回線も収容できます。



お客様の戦略と成長に応じて、通信インフラも、環境の変化に対応させることが可能

簡易専用線機能

ひかり電話オフィスA(エース)を利用して、仮想の専用線網を構築が可能。

■ 専用線の新規導入が不要のため初期費用がお得!
■ 既存で専用線をご利用のお客様は、月額料金のコスト削減が可能!

*ご利用には、事前にグループ登録のお申し込みが必要です。ひかり電話オフィスA(エース)を同一契約者名義でご利用いただいている事業所間の音声通話料(NTT東日本の営業エリア内)が無料となります。

PHS緊急メッセージ通報システム

デジタルシステムコードレスを活用して、PHS緊急メッセージ通報システムとして利用することが可能。

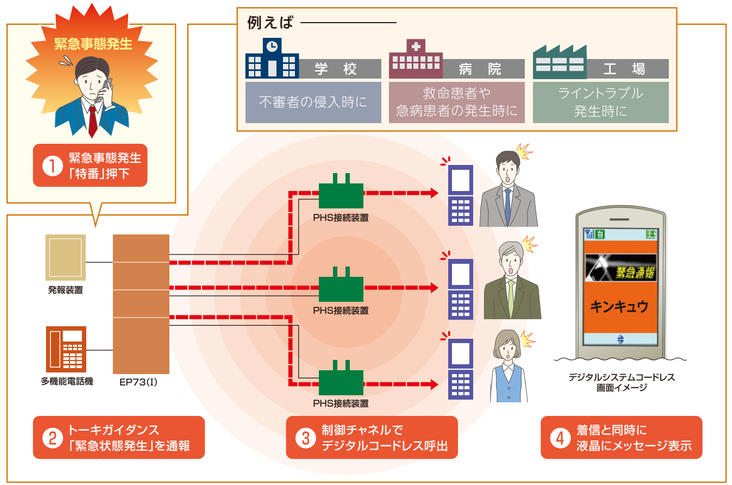

■ 通話中でも1~5秒以内に、最大120台へ同時通知が可能!
■ メッセージはPHS端末の画面に表示され着信履歴にも残ります!

※本機能を利用する場合には、別途ソフトが必要になります。
※本機能は「EPH-D6PS2S」のみ対応しています。
※緊急メッセージ・メッセージは予めPBXに登録が必要です。文字数は全角4文字又は半角9文字となります。

席替え機能

電話機を移動することなく、内線番号の入れ替えが可能。

■ 今まで席替えの都度に発生していた移設工事費の削減が可能!
■ PHSを自宅に置忘れた場合でも予備のPHSを代用することが可能!